

СВЕТИЛЬНИКИ LGD-PERAN

ПРИМЕНЕНИЕ

- Уличный настенный светодиодный светильник предназначен для освещения прилегающих территорий и декоративной подсветки стен и других архитектурных форм.

ОСОБЕННОСТИ

- Применение в светильниках высокоэффективных светодиодов позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
- Быстрая установка и простое подключение при помощи клеммной колодки.

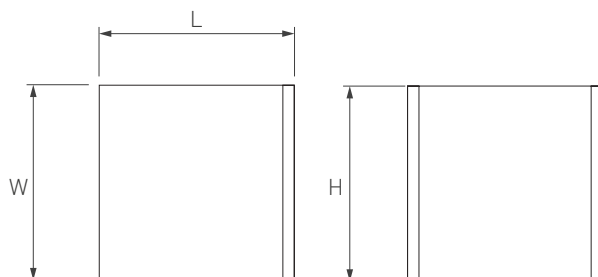


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	АС 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	6 Вт
Индекс цветопередачи	CRI>90
Угол излучения	0-80°
Световой поток	286 лм
Размеры корпуса, L×W×H	120×120×120 мм
Цветовая тем-ра*	3000 К
Цвет свечения	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
Степень пылевлагозащиты	IP65
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40... +40 °C
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.





МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса
051748	LGD-PERAN-WALL-S120×120-6W Warm3000	Темно-серый
061760	LGD-PERAN-WALL-S120×120-6W Warm3000	Светлая слоновая кость
058169	LGD-PERAN-WALL-S120×120-6W Warm3000	Белый
061761	LGD-PERAN-WALL-S120×120-6W Warm3000	Бежево-красный
067164	LGD-PERAN-S120×120-6W Warm3000	Красный травертин
067165	LGD-PERAN-S120×120-6W Warm3000	Бежевый травертин
067161	LGD-PERAN-S120×120-6W Warm3000	Белый мрамор
067162	LGD-PERAN-S120×120-6W Warm3000	Черный мрамор
067169	LGD-PERAN-S120×120-6W Warm3000	Черный травертин

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Открутите монтажное основание от светильника с помощью шестигранного ключа.
- Разметьте и просверлите отверстия в стене, вставьте в отверстия пластиковые дюбели.
- Пропустите обесточенный кабель электропитания от сети AC 230 В через отверстие в основании.
- Закрепите основание светильника на стене шурупами, вкрутив их в пластиковые дюбели.
- Подключите сетевой кабель к клеммной колодке. Соблюдайте порядок подключения проводов.
- Закрепите монтажное основание светильника с помощью шестигранного ключа. Перед закручиванием винтов во избежание замыкания проводов проверьте укладку сетевого кабеля.
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.
- Наденьте комплектный корпус на светильник.
- Отрегулируйте угол излучения светильника с помощью шторок.

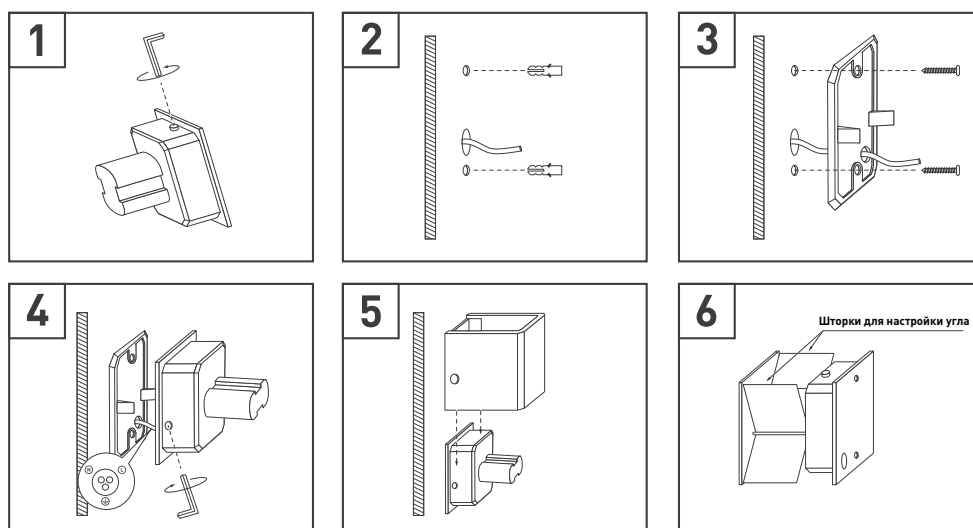


Рис. 2. Установка и подключение светильника

