

ЛЕНТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ




Особые ленты Arlight серии SNOR FOOD предназначены для освещения продуктов на витринах. Диапазоны температур и цвета свечения представлены в светильниках серии SNOR FOOD.

Ленты для изогнутых поверхностей.

СЕЧЕНИЕ ОТКРЫТЫХ И ГЕРМЕТИЧНЫХ ЛЕНТ

Силконов, устойчивый к выцветанию и пожелтению.



Артикул Тип конструкции Высота монтажной планки Напряжение питания Мощность Световой поток Свет. яркость Свет. угол Степень защиты

УЗКИЕ | ШИРИНА ПЛАТЫ 3.5-5 ММ

1	83718	SNCR 2214	120 мм	12 В	8.3 Вт/м	Длина 4000 К	400 мм	120 мм	33 мм	IP20
2	83443	SNCR 2214	120 мм	12 В	14.5 Вт/м	Длина 4000 К	800 мм	120 мм	4 мм	IP20
3	81648	SNCR 2025	120 мм	12 В	14.5 Вт/м	Длина 4000 К	800 мм	120 мм	5 мм	IP20
4	83764	SNCR 2025	140 мм	12 В	8.9 Вт/м	RGB Красный/Синий/Салат	100 мм	100 мм	7 мм	IP20
5	83767	SNCR 2025	120 мм	12 В	8.9 Вт/м	RGB Красный/Синий/Салат	100 мм	100 мм	5 мм	IP20

С КРАТНОСТЬЮ РЕЗКИ 1 СВЕТОДИОД


6	81641	SNCR 5000	120 мм	12 В	16.4 Вт/м	Длина 4000 К	1200 мм	120 мм	10 мм	IP20
---	-------	-----------	--------	------	-----------	--------------	---------	--------	-------	------

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 50 М

7	83066	SNCR 2028	120 мм	12 В	14.5 Вт/м	Длина 4000 К	800 мм	120 мм	8 мм	IP20
8	83071	SNCR 2025	120 мм	12 В	14.5 Вт/м	Длина 4000 К	1600 мм	120 мм	12 мм	IP20
9	83853	SNCR 2025	140 мм	12 В	15.8 Вт/м	Длина 4000 К	800 мм	140 мм	12 мм	IP20
10	83768	SNCR 5000 + 2025	140 мм	12 В	16.9 Вт/м	RGB + Длина 4000 К	100 мм	140 мм	12 мм	IP20

ДЛЯ ИЗОГНУТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

11	83068	SNCR 2025	120 мм	12 В	16 Вт/м	Длина 4000 К	1600 мм	120 мм	10 мм	IP20
12	83863	SNCR 2025	140 мм	12 В	17.2 Вт/м	Длина 4000 К	2700 мм	140 мм	25 мм	IP20



Роторная встраиваемая панель для управления светодиодными лентами

ГЕРМЕТИЧНЫЕ | IP65-68

13	81642	SNCR 2025	120 мм	12 В	14.5 Вт/м	Длина 4000 К	800 мм	120 мм	8 мм	IP65
14	83232	SNCR 2025	120 мм	12 В	14.5 Вт/м	Длина 4000 К	800 мм	120 мм	10 мм	IP67
15	81649	SNCR 5000	140 мм	12 В	16.4 Вт/м	Длина 4000 К	1200 мм	140 мм	13 мм	IP66
16	81763	SNCR 2025	240 мм	12 В	19.2 Вт/м	Длина 4000 К	1600 мм	120 мм	15 мм	IP65
17	81764	SNCR 5000	140 мм	12 В	16.4 Вт/м	RGB Красный/Синий/Салат	100 мм	140 мм	10 мм	IP65
18	82148	SNCR 5000	140 мм	12 В	16.4 Вт/м	RGB Красный/Синий/Салат	100 мм	140 мм	12 мм	IP67

ДЛЯ САУНЫ И БАССЕЙНА

19	83271	SNCR 2025	180 мм	12 В	16.4 Вт/м	Длина 4000 К	1000 мм	180 мм	13 мм	IP68
20	83873	SNCR 4000	120 мм	12 В	16.4 Вт/м	RGB Красный/Синий/Салат	100 мм	120 мм	13 мм	IP68

С ЛИНЗАМИ 160°

21	83862	SNCR 4000	120 мм	12 В	16.4 Вт/м	Длина 4000 К	100 мм	120 мм	10 мм	IP20
----	-------	-----------	--------	------	-----------	--------------	--------	--------	-------	------

SNOR FOOD | ПОДСВЕТКА ВИТРИН

22	83870	SNCR 2025	110 мм	12 В	16.4 Вт/м	Для витрины 3000 К	1700 мм	110 мм	10 мм	IP54
23	83874	SNCR 2025	110 мм	12 В	16.4 Вт/м	Для витрины 3000 К	1700 мм	110 мм	10 мм	IP54
24	83873	SNCR 2025	110 мм	12 В	16.4 Вт/м	Для витрины 2700 К	1700 мм	110 мм	10 мм	IP54
25	83874	SNCR 2025	110 мм	12 В	16.4 Вт/м	Для витрины 3000 К	1700 мм	110 мм	10 мм	IP54

UVA | УЛЬТРАФИОЛЕТ

26	81083	SNCR 2025	80 мм	12 В	4.8 Вт/м	Ультрафиолет 365-405 нм	10 мм	80 мм	8 мм	IP20
27	81085	SNCR 5000	80 мм	12 В	16.4 Вт/м	Ультрафиолет 365-405 нм	10 мм	80 мм	10 мм	IP20

Электронная документация

СТЕНД

Ленты Специализированные RT-LUX-E3

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	000907
Модель	ленты специализированные RT-LUX-E3
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	600x1760x60 мм
Питание	230 В
Мощность	160 Вт

ЛЕНТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ



Особые отметки ленты Arlight серии SNOR FOOD предназначены для освещения продуктов на витринах. Высокая температура и цвета свечения представлены в световых сериях SNOR FOOD. Ленты для изогнутых поверхностей.

СЕЧЕНИЕ ОТКРЫТЫХ И ГЕРМЕТИЧНЫХ ЛЕНТ

Самонесущие, устойчивые к выцветанию и пожелтению.



Аксессуары	Тип крепления	Кабель питания	Комплектация	Материал	Цвет свечения	Степень защиты	Срок службы	Средняя нагрузка	Средняя температура
------------	---------------	----------------	--------------	----------	---------------	----------------	-------------	------------------	---------------------

УЗКИЕ ШИРИНА ПЛАТЫ 3,5-5 ММ

1	02218	SNOR 218	25 ч/лп	21,8	9,2 В/лп	Длина 4000 К	800 м/лп	170 мм	12 мм	IP33
2	024473	SNOR 276	100 ч/лп	21,8	14,8 В/лп	Длина 4000 К	800 м/лп	170 мм	12 мм	IP33
3	01404	SNOR 280	60 ч/лп	21,8	10,6 В/лп	Длина 4000 К	800 м/лп	170 мм	12 мм	IP33
4	02876	SNOR 282	40 ч/лп	21,8	8,8 В/лп	RGB Кривая/Светильник/Сенсор	170 м/лп	170 мм	12 мм	IP33
5	02927	SNOR 283	100 ч/лп	21,8	19,6 В/лп	RGB Кривая/Светильник/Сенсор	170 м/лп	170 мм	12 мм	IP33

С КРАТНОСТЬЮ РЕЗКИ 1 СВЕТОДИОД

6	01841	SNOR 282	10 ч/лп	21,8	1,9 В/лп	Длина 4000 К	170 м/лп	170 мм	12 мм	IP33
---	-------	----------	---------	------	----------	--------------	----------	--------	-------	------

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 50 М

7	01966	SNOR 217	10 ч/лп	21,8	1,9 В/лп	Длина 4000 К	170 м/лп	170 мм	12 мм	IP33
8	02081	SNOR 280	10 ч/лп	21,8	1,9 В/лп	Длина 4000 К	170 м/лп	170 мм	12 мм	IP33
9	02482	SNOR 282	140 ч/лп	21,8	23,6 В/лп	Длина 4000 К	220 м/лп	170 мм	12 мм	IP33
10	02998	SNOR 282 + 283	100 ч/лп	21,8	19,6 В/лп	RGB + Длина 4000 К	170 м/лп	170 мм	12 мм	IP33

ДЛЯ ИЗОГНУТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

11	02008	SNOR 282	100 ч/лп	21,8	19,6 В/лп	Длина 4000 К	800 м/лп	170 мм	12 мм	IP33
12	02960	SNOR 282	100 ч/лп	21,8	22,0 В/лп	Длина 4000 К	270 м/лп	170 мм	12 мм	IP33



02276 Роторная панель управления светодиодными лентами

ГЕРМЕТИЧНЫЕ IP65-68

13	01662	SNOR 282	100 ч/лп	21,8	19,6 В/лп	Длина 4000 К	800 м/лп	170 мм	12 мм	IP65
14	02202	SNOR 282	100 ч/лп	21,8	19,6 В/лп	Длина 4000 К	800 м/лп	170 мм	12 мм	IP67
15	014781	SNOR 282	40 ч/лп	21,8	14,8 В/лп	Длина 4000 К	1200 м/лп	170 мм	12 мм	IP68
16	014782	SNOR 282	300 ч/лп	21,8	19,2 В/лп	Длина 4000 К	1600 м/лп	170 мм	12 мм	IP68
17	014784	SNOR 282	40 ч/лп	21,8	14,8 В/лп	RGB Кривая/Светильник/Сенсор	170 м/лп	170 мм	12 мм	IP68
18	02140	SNOR 282	40 ч/лп	21,8	14,8 В/лп	RGB Кривая/Светильник/Сенсор	170 м/лп	170 мм	12 мм	IP67

ДЛЯ САУНЫ И БАССЕЙНА

19	02421	SNOR 282	100 ч/лп	21,8	19,6 В/лп	Длина 4000 К	1000 м/лп	170 мм	12 мм	IP68
20	02975	SNOR 282	100 ч/лп	21,8	19,6 В/лп	RGB Кривая/Светильник/Сенсор	170 м/лп	170 мм	12 мм	IP68

С ЛИНЗАМИ 160°

21	02893	SNOR 282	20 ч/лп	21,8	10,9 В/лп	Длина 4000 К	160 м/лп	170 мм	12 мм	IP33
----	-------	----------	---------	------	-----------	--------------	----------	--------	-------	------


SNOR FOOD ПОДСВЕТКА ВИТРИН

22	02872	SNOR 282	112 ч/лп	21,8	18,4 В/лп	Для витрин 3000 К	1700 м/лп	170 мм	12 мм	IP34
23	02874	SNOR 282	112 ч/лп	21,8	18,4 В/лп	Для витрин 3000 К	1700 м/лп	170 мм	12 мм	IP34
24	02874	SNOR 282	112 ч/лп	21,8	18,4 В/лп	Для витрин 3000 К	1700 м/лп	170 мм	12 мм	IP34
25	02876	SNOR 282	110 ч/лп	21,8	18,4 В/лп	Для витрин 3000 К	1700 м/лп	170 мм	12 мм	IP34







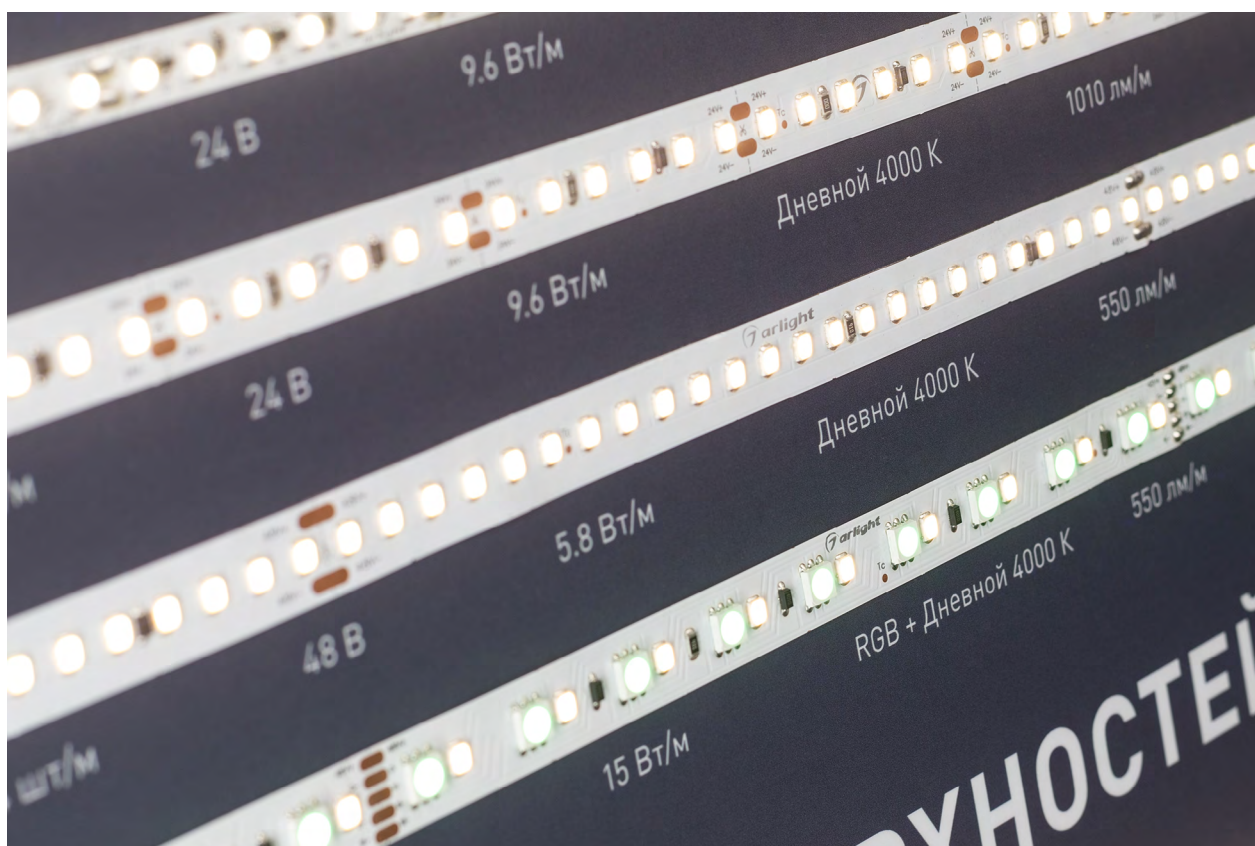





























UVA УЛЬТРАФИОЛЕТ

26	012813	SNOR 282	40 ч/лп	21,8	14,8 В/лп	Полупроводник UVA 400 нм	10 м/лп	170 мм	12 мм	IP33
27	02818	SNOR 282	40 ч/лп	21,8	14,8 В/лп	Полупроводник UVA 400 нм	10 м/лп	170 мм	12 мм	IP33














УЗКИЕ | ШИРИНА ПЛАТЫ 3.5-5 ММ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
1 033118 MICROLED-M120-3.5mm 12V Day4000 (8.3 W/m, IP20, 2216, 3m) 	 120	 12 В	 8.3 Вт/м	 дневной 4000 К	 600 лм/м	 25 мм	 3.5 мм	 IP20
2 024413 MICROLED-5000 24V Day4000 4mm (2216, 120 LED/m, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 860 лм/м	 50 мм	 4 мм	 IP20
3 015648 RT 2-5000 24V Day4000 5mm 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 820 лм/м	 50 мм	 5 мм	 IP20
4 025706 MINI-60-24V RGB 5mm (3535, 5m, LUX) 	 60	 24 В	 6 Вт/м	 RGB	 -	 100 мм	 5 мм	 IP20










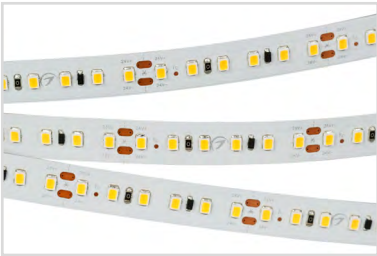


























УЗКИЕ | ШИРИНА ПЛАТЫ 3.5-5 ММ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
5 025707 MINI-120-24V RGB 5mm (3535, 5m, LUX) 	 120	 24 В	 8 Вт/м	 RGB	 -	 50 мм	 5 мм	 IP20



















С КРАТНОСТЬЮ РЕЗКИ 1 СВЕТОДИОД

6 016841 RT 2-5000 12V Cx1 Day4000 2x (5060, 360 LED, LUX) 	 72	 12 В	 15.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 1300 лм/м	 13.89 мм	 10 мм	 IP20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО 50 М





































Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
7 025006 RT-10000 24V Day4000 2x (3528, 120 LED/m, 10m) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 820 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP20
8 024591 IC2-20000 24V Day4000 2x 12mm (2835, 120 LED/m, Long) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 1010 лм/м	 50 мм	 12 мм	 IP20
9 026833 IC 2-50000 48V Day4000 12mm (2835, 144 LED/m, LUX) 	 144	 48 В	 5.8 Вт/м	 дневной 4000 К	 550 лм/м	 166.67 мм	 12 мм	 IP20
10 029988 IC-40000-5060-108-48V RGB-Day4000 (12mm, 15W, IP20) 	 108	 48 В	 15 Вт/м	 RGB + дневной 4000 К	 550 лм/м	 166.67 мм	 12 мм	 IP20

ДЛЯ ИЗОГНУТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
11 030008 TWIST-5000-2835-120-24V Day4000 (10mm, 10W/m, IP20) 	 120	 24 В	 10 Вт/м	 дневной 4000 К	 980 лм/м	 50 мм	 10 мм	 IP20
12 028003 RT 2-4700 24V Day4000 20mm (2835, 140 LED/m, LUX) 	 140	 24 В	 22 Вт/м	 дневной 4000 К	 2750 лм/м	 98 мм	 20 мм	 IP20



















ГЕРМЕТИЧНЫЕ

IP65-68













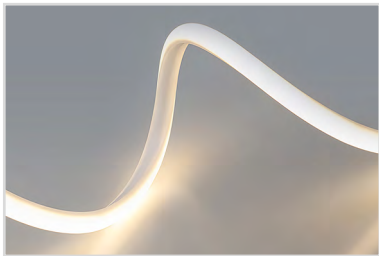





Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
13 015443 RTW 2-5000SE 24V Day 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 820 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP65
14 022322 RTW 2-5000PS 24V Day4000 2x (3528, 600 LED, LUX) 	 120	 24 В	 9.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 820 лм/м	 50 мм	 10 мм	 IP67
15 016181 RTW 2-5000PW 24V Day4000 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 дневной 4000 К	 1300 лм/м	 100 мм	 13 мм	 IP66
16 014723 RTW 2-5000SE 24V Day 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) 	 240	 48 В	 19.2 Вт/м	 дневной 4000 К	 1640 лм/м	 50 мм	 15 мм	 IP65

ГЕРМЕТИЧНЫЕ










IP65-68

































Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
17 014794 RTW 2-5000SE 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 RGB	 -	 100 мм	 10 мм	 IP65
18 021400 RTW 2-5000PS 24V RGB 2x (5060, 300 LED, LUX) 	 60	 24 В	 14.4 Вт/м	 RGB	 -	 100 мм	 12 мм	 IP67

ДЛЯ САУНЫ И БАССЕЙНА



















Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
19 024291 RTW-2835-180 24V Day (14.4W/m, High temp) 	 180	 24 В	 14.4 Вт/м	 дневной 4000 К	 1000 лм/м	 33.3 мм	 13 мм	 IP68
20 029873 RTW-5000PWT-4040-120-24V RGB (13mm, 14W/m, IP68, High temp) 	 120	 24 В	 14.4 Вт/м	 RGB	 -	 50 мм	 13 мм	 IP68

С ЛИНЗАМИ 160°

21 030893 RT-5000-6060LENS-20-12V Day4000 (10mm, 10W/m, IP20) 	 20	 12 В	 10 Вт/м	 дневной 4000 К	 900 лм/м	 50 мм	 10 мм	 IP20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
22 028747 RTW-5000SC 24V Day SP5000-Veg 10mm (2835, 112 LED/m, SHOP)	 112	 24 В	 18.4 Вт/м	 для зелени 5000 К	 1700 лм/м	 71.43 мм	 10 мм	 IP54
23 028746 RTW-5000SC 24V Warm SP3000-Fruit 10mm (2835, 112 LED/m, SHOP)	 112	 24 В	 18.4 Вт/м	 для фруктов 3000 К	 1700 лм/м	 71.43 мм	 10 мм	 IP54
24 028745 RTW-5000SC 24V Warm SP2900-Meat 10mm (2835, 112 LED/m, SHOP)	 112	 24 В	 18.4 Вт/м	 для мяса 2900 К	 1700 лм/м	 71.43 мм	 10 мм	 IP54
25 028744 RTW-5000SC 24V Warm SP2500-Bread 10mm (2835, 112 LED/m, SHOP)	 112	 24 В	 18.4 Вт/м	 для выпечки 2400 К	 1700 лм/м	 71.43 мм	 10 мм	 IP54

UVA | УЛЬТРАФИОЛЕТ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Световой поток	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
26 012813 RT 2-5000 12V UV400 (3528, 300 LED, W) 	 60	 12 В	 4.8 Вт/м	 UVA 400 нм	 10 лм/м	 50 мм	 8 мм	 IP20
27 012815 RT 2-5000 12V UV400 2x (5050, 300 LED, LUX) 	 60	 12 В	 14.4 Вт/м	 UVA 400 нм	 10 лм/м	 50 мм	 10 мм	 IP20

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

033766 Роторная панель
SMART-P22-RGBW-G-IN



Встраиваемая сенсорная стеклянная панель 2.4 ГГц черного цвета. Для управления светодиодными RGBW-источниками света (ШИМ). Управление цветом с помощью сенсорной полосы. Работает в режиме Master/Slave и может выполнять функцию независимого контроллера. Питание/рабочее напряжение DC 12–24 В, максимальный ток 3 А на канал, 4 канала, максимальная мощность 144–288 Вт. Габариты 86×86×37 мм.