



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-WIDE-H10-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 19 мм.



19 мм




Накладной




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	016142
Модель	ARH-WIDE-H10-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×23.5×10 мм
Ширина площадки для лент	19 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	18 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

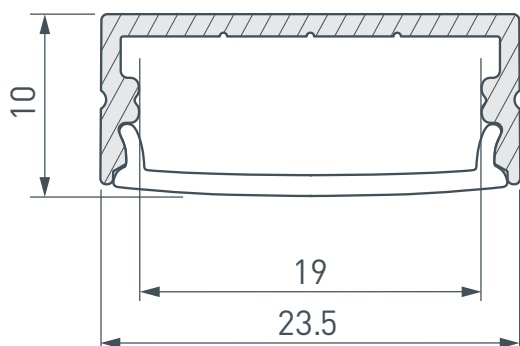


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:

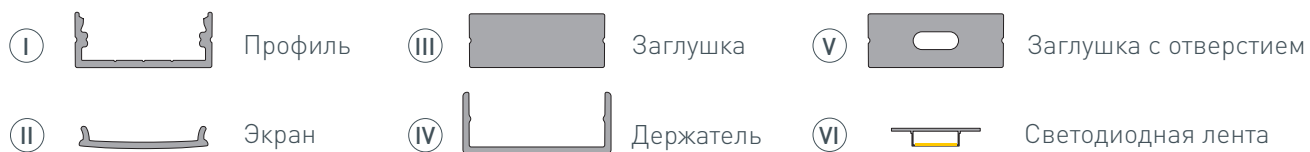


- 1 /** Закрепите держатели (IV) на поверхности. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле (I) в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

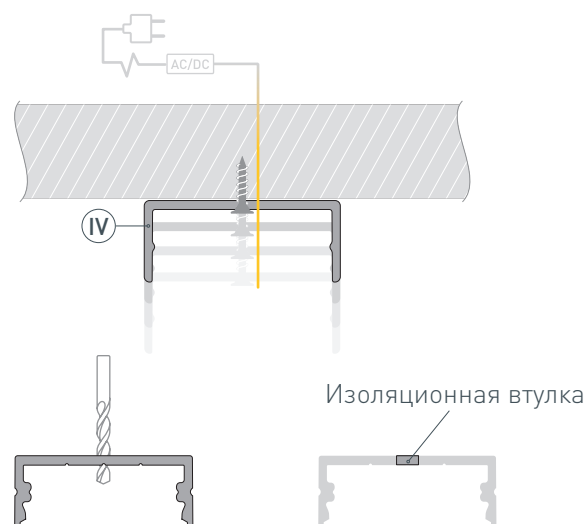


- 2 /** Установите на профиль (I) глухие заглушки (III) или заглушки с отверстием (V). Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите в профиль (I) светодиодную ленту (VI) и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле (I) либо через отверстие в заглушке (V).

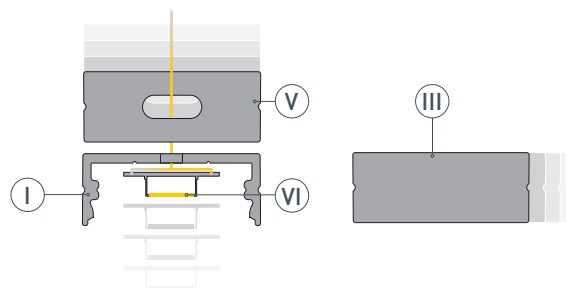

- 3 /** Установите на профиль (I) экран (II).

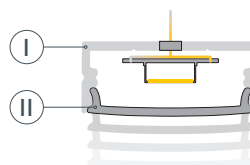

- 4 /** Установите профиль (I) в держатели (IV) и подключите светодиодную ленту (VI) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты (VI). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

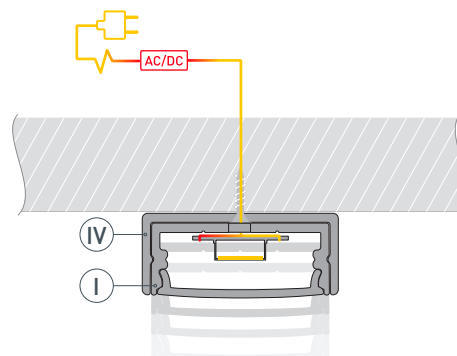

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



023308
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL

Экран



016591
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM

Экран



016590
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

Экран



016585
ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM

Заглушка




016573
ARH-WIDE-H10 глухая

Заглушка



016132
ARH-WIDE-H10 с отверстием

Заглушка

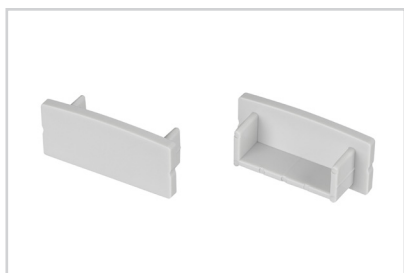

054760
ARH-WIDE-H10 глухая (PL)

Держатель



016435
ARH-WIDE-H10